


Vægmonteret HZ Flagship · R32

- nanoe™ X-teknologi til at forbedre beskyttelsen døgnet rundt (nanoe X Generator Mark 2)
- Elegant og stilfuldt design, grafitgrå og hvid farve
- Forbedret SEER/SCOP for at opnå energieffektivitet i topklasse
- Fireplace-funktion og Aerowings 2.0 for ultimativ komfort
- Brugervenlig fjernbetjening
- Indbygget Wi-Fi til hurtig forbindelse via Panasonic Comfort Cloud-appen
- Kompatibel med Google Assistent og Amazon Alexa
- Chassis og dele udviklet med henblik på lettere installation

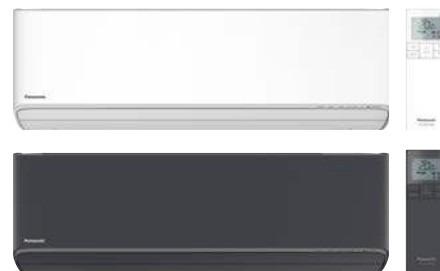

Maksimal kapacitet			7,50 kW	7,90 kW
Indendørsenhed grafitgrå			CS-HZ25ZKE-H	CS-HZ35ZKE-H
Indendørsenhed hvid farve			CS-HZ25ZKE	CS-HZ35ZKE
Udendørsenhed			CU-HZ25ZKE	CU-HZ35ZKE
Varmekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	3,20 [0,85 - 7,50]	4,20 [0,85 - 7,90]
COP ¹⁾		W/W	5,61	5,00
Varmekapacitet ved -7 °C ²⁾		kW	5,00	5,12
COP ved -7 °C ¹⁾		W/W	2,58	2,56
Varmekapacitet ved -15 °C ²⁾		kW	4,78	5,00
COP ved -15 °C ¹⁾		W/W	2,54	2,53
Varmekapacitet ved -20 °C ²⁾		kW	4,20	4,30
COP ved -20 °C ¹⁾		W/W	2,40	2,36
Varmekapacitet ved -25 °C ²⁾		kW	3,60	3,70
COP ved -25 °C ¹⁾		W/W	2,22	2,20
SCOP ³⁾			5,30 A+++	5,30 A+++
Pdesign ved -10 °C		kW	3,20	4,00
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,57 [0,17 - 2,16]	0,84 [0,17 - 2,25]
Årligt elforbrug ⁴⁾		kWh/a	845	1057
Kølekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	2,50 [0,85 - 3,60]	3,50 [0,85 - 4,60]
SEER ³⁾			8,80 A+++	8,60 A+++
Pdesign (køling)		kW	2,50	3,50
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,46 [0,17 - 0,83]	0,80 [0,17 - 1,20]
Årligt elforbrug ⁴⁾		kWh/a	99	142
Indendørsenhed				
Spænding		V	230	230
Luftstrøm i kraftfuld tilstand	Varmer / Afkøle	m³/min	15,7 / 12,4	15,7 / 14,1
Rumfang af affugtning		l/h	1,5	2,0
Lydtryk ⁵⁾	Varmer (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	45 / 24 / 18	45 / 25 / 18
	Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	41 / 25 / 19	44 / 28 / 19
Mål	H x B x D	mm	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229
Nettovægt		kg	11	11
nanoe X Generator			Mark 3	Mark 3
Udendørsenhed				
Luftstrøm	Varmer / Afkøle	m³/min	33,5 / 33,5	34,4 / 34,4
Lydtryk ⁵⁾	Varmer — Afkøle (Høj / Lav)	dB(A)	47 / 44 — 46 / 43	50 / 47 — 48 / 45
Mål ⁶⁾	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Nettovægt		kg	34	34
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Gasrør	Tomme (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]
Rørlængde virkeområde		m	3 ~ 20	3 ~ 20
Højdeforskel (ind/ud)		m	10	10
Længde af rør påfyldt på forhånd		m	7,5	7,5
Påfyldning		g/m	10	10
Kølemiddel (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,90 / 0,61	0,90 / 0,61
Driftsområde	Varmer Min ~ Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Afkøle Min ~ Maks	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43
Laveste udendørstemperatur testet af tredjepartslaboratorium ⁷⁾		°C	-35	

1) COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet afprøves i kraftfuld tilstand med afrimningstilstand inkluderet. 3) SCOP- og SEER-værdierne er officielle fabriksresultater fra Panasonic. Energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 5) Indendørsenhedens lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. For udendørsenheden 1 meter foran og 1 meter bag ved hoveddelen. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. S-Lav: Støjsvag tilstand. Lav: Laveste blæserhastighed. 6) Tillæg 70 mm til rørlængde. 7) Testet af et uafhængigt testlaboratorium. Temperaturen er ikke garanteret af fabrikken.

Tilbehør

CZ-CAPRA1 RAC-grænsefladeadapter til integration i S-Link

Tilbehør

CZ-RD517C Kablet fjernbetjening til vægmonteret og gulvkonsole



SCOP og SEER: Fra CS-HZ25XKE. MULIGHED FOR FJERNSTYRING: Indbygget.

Målebetingelser: Køling, indendørs, 27 °C DB / 19 °C WB. Køling, udendørs, 35 °C DB / 24 °C WB. Opvarmning, indendørs, 20 °C DB. Opvarmning, udendørs, 7 °C DB / 6 °C WB. [DB: tørtermometer; WB: vådtermometer]. Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.